



**Sekdoor**  
by Wallner Group

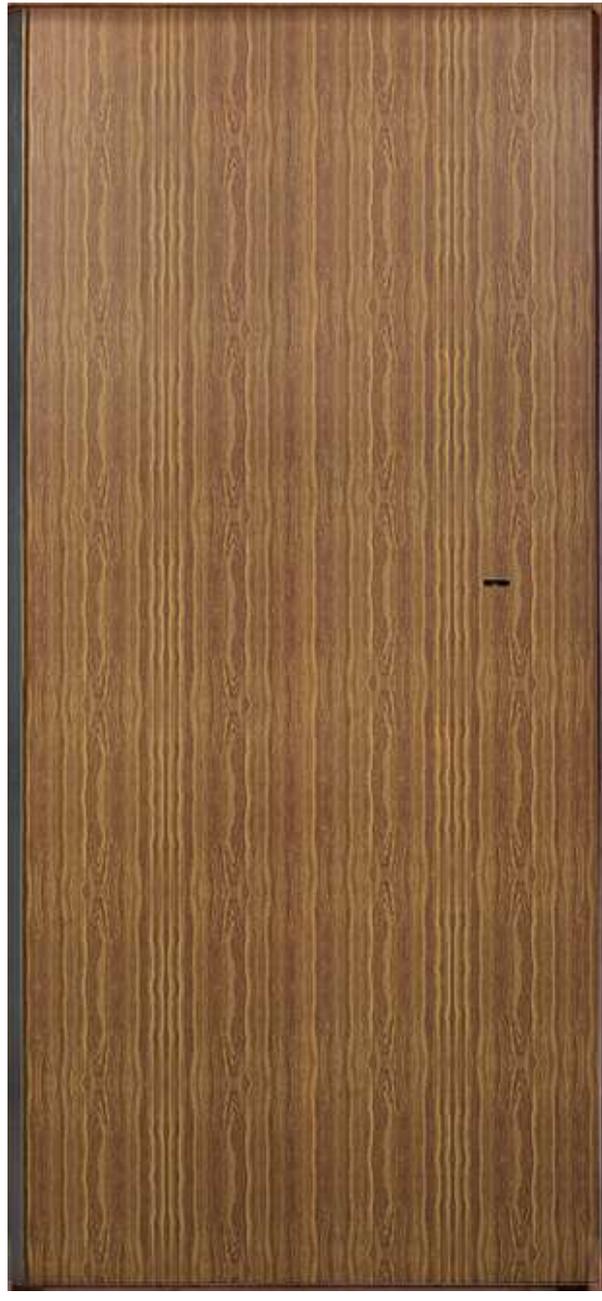


**PUERTA ANTIOCUPA (PAO)**  
**(ACERO METÁLICO - GALVANIZADO)**

# Puertas Antiocupación Sekdoor

Fabricamos puertas de alta resistencia con cerradura de seguridad. Nuestras puertas se instalan sobre el marco de la puerta con una fácil instalación y desmontaje. Disponible en diferentes acabados. Puerta metálica de 3 y 2mm combinados con acabado vinílico imitación madera. Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN 1627:2011. Medidas estándar 2050x980 / 2050x880 mm. Posibilidad de fabricar cualquier medida. Cerradura de seguridad de Borjas con 10 llaves embutida y protegida con placa anti taladro.

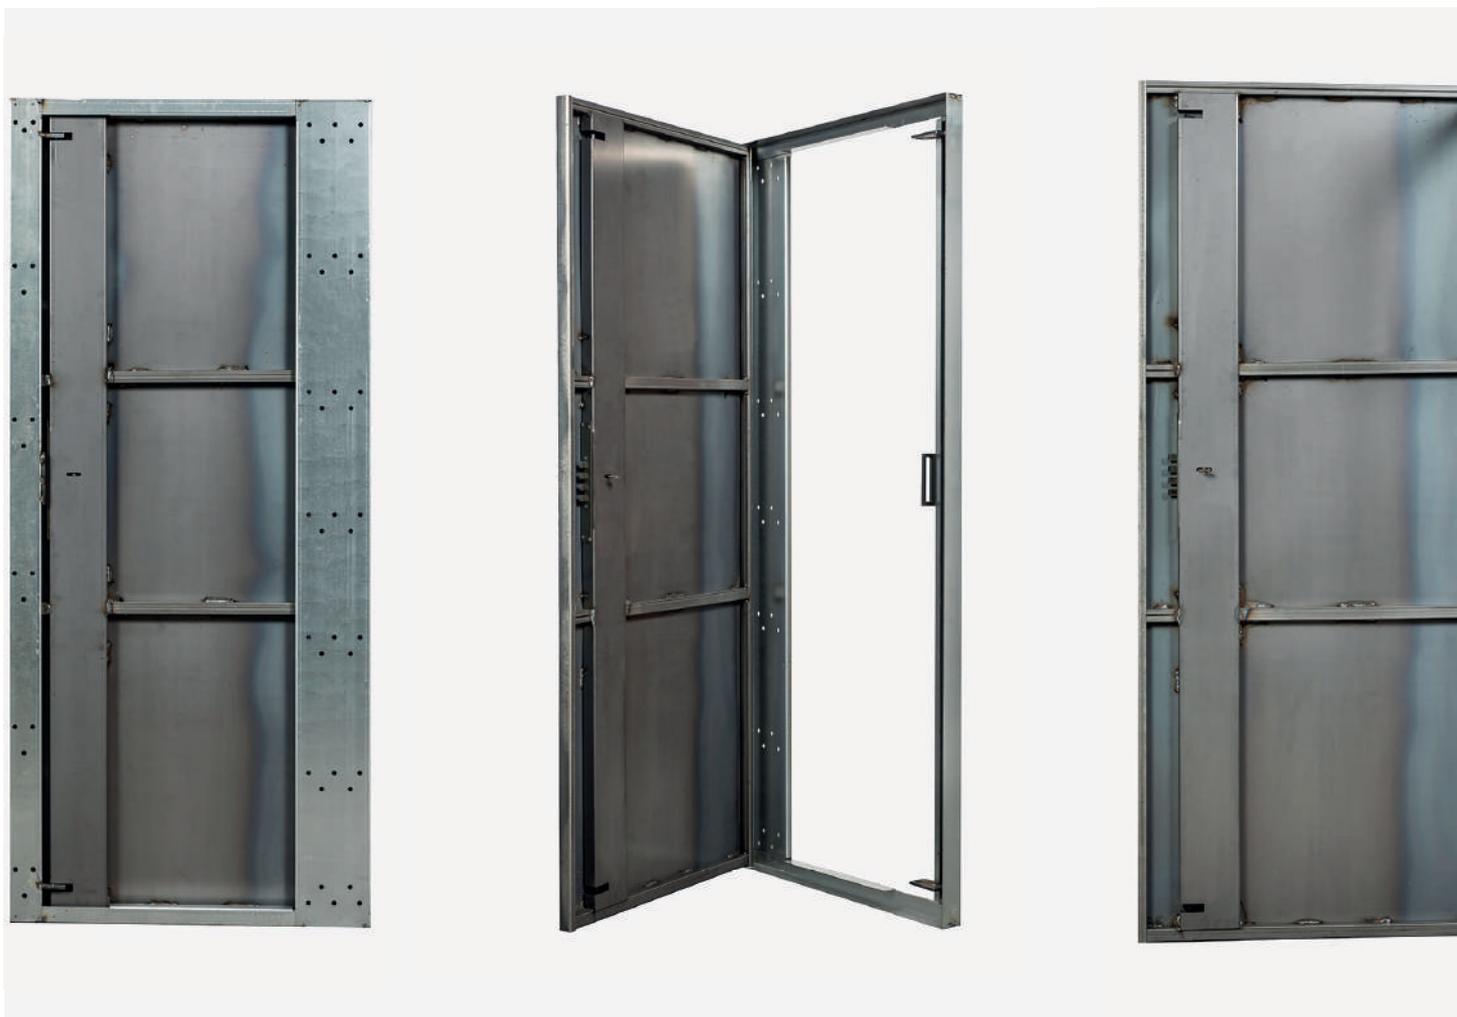

## Puertas antiocupación Sekdoor

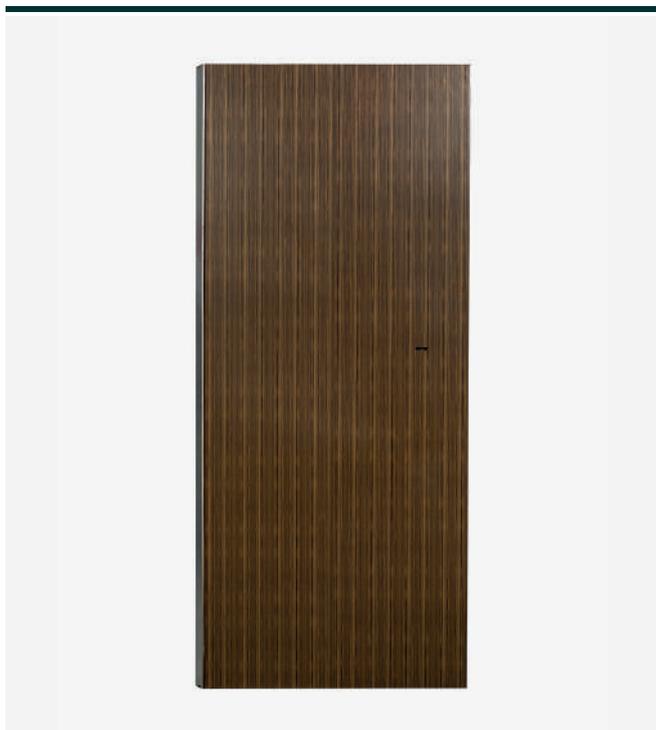

### Puerta Antiocupación estándar

Puerta Antiocupa con cerradura de seguridad EZCURRA + Lamina color 10 LLAVES. Disponible en dos medidas 2050x880 / 2050x980 mm



### Puerta Antiocupación a medida

Puerta Antiokupa con cerradura EZCURRA+ LAMINA + 10 LLAVES  
Entrega entre 7 y 10 días.

## Puerta Antiocupación con instalación

Puerta Antiocupa Estandar (PAO) con montaje


### Especificaciones

**Incluye cualquier elemento extra de instalación:** Ángulos, puerta a medida, chapa.

**Hueco máximo a cubrir 2,5m<sup>2</sup>.** La instalación puede efectuarse hasta 4 días desde la contratación del servicio. (Disponibles paquetes de urgencia). Otras zonas de instalación a consultar.

### Detalles del producto

- ① Punto de anclaje frontal reforzado.
- ② Punto de anclaje superior e inferior.
- ③ Pletina especial.
- ④ Cerradura pasante de doble entrada.
- ⑤ Frontal de acabado vinílico en diferentes colores.

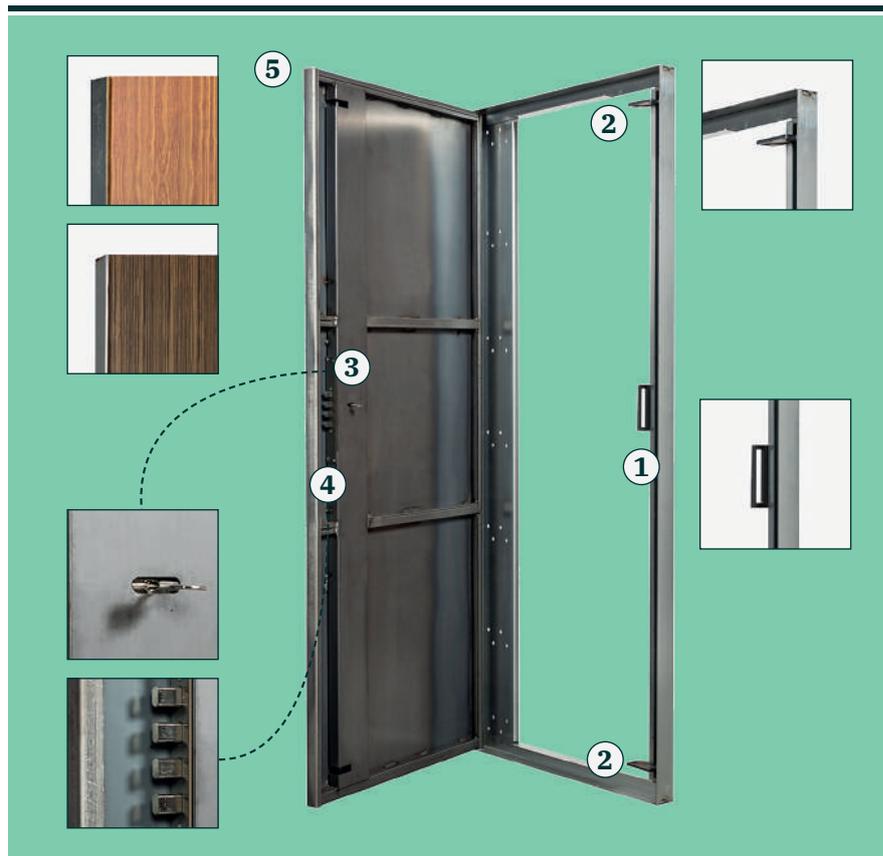

### Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero metálico/Galvanizado
	Peso	70kg completa con estructura
	Tapas	Posibilidad de añadir tapas para cubrir la puerta base
	Color	Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color
	Seguridad	Resistencia a carga estática y efracción RC4 según UNE EN 1627:2011
Estructura	Protección	Sistema Anti-Apalancamiento frontal y lateral
	Medidas	2050x880x60 / 2050x980x60 / A medida
	Montaje	Montaje sobre bastidor de madera/Metálico
Puerta	Agujeros de suj	32
	Apertura	Derecha / Izquierda
	Grosor plancha	3/2 mm combinados con barras de refuerzo
	Medidas paso interior	1950x620 (880) 1950x720 (980)
Cerradura	Grado apertura	95°
	Tipo	Borjas Anti-ganzúa embutida
	Nº fijaciones	Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
	Llaves	Tipo Ezcurra de doble diente (10)
	Protección	Placa Anti-taladro de 4mm
	Apertura sin llave	Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Danalock o Nuki.



# Sekdoor

by Wallner Group

Expertos en seguridad residencial desde 2005  
comercial@wallnergroun.com  
+34 93 220 98 90

[www.sekdoor.com](http://www.sekdoor.com)